

# ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ [с гибкой манжетой]



seallon flow technology present  
[www.seallon.ru](http://www.seallon.ru)



## спецификация

корпус

GGG40/WCB/SS304/SS316

ДИСК

GGG40+EPDM/SS304/SS316

ШПИНДЕЛЬ

SS410/SS416

СЕДЛО

EPDM/NBR/PTFE/VITON/SI-RUBBER

рукоятка

ALUMINIUM ALLOY

# A

## side

Манжета гибкая, легко снимать и заменять новую, соответствует любым ответным фланцам



## side

Специальный корпус для гибкой манжеты, выдержит 2,4 мпа, соответствует стандартам GOST, DIN, API, JIS

# B

# A

## side

Манжета гибкая, легко снимать и заменять новую, соответствует любым ответным фланцам



## side

Специальный корпус для гибкой манжеты, выдержит 2,4 мпа, соответствует стандартам GOST, DIN, API, JIS

# B



### диск без штифта


- из нержавеющей стали
- с покрытием EPDM/NBR
- с футеровкой PTFE/PFA

Для рабочих сред:

- нефтепродукты
- химические вещества
- агрессивные жидкости



## Выдержанность разных уплотнительных материалов

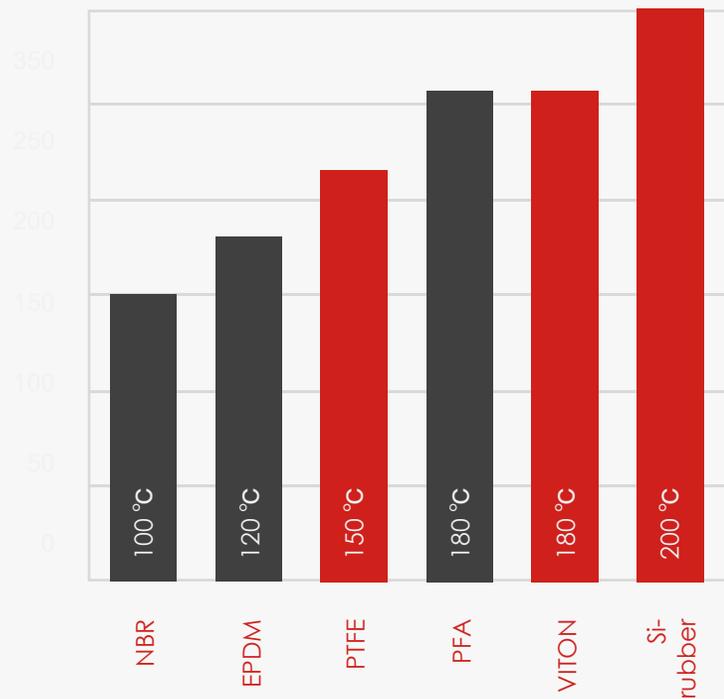


Манжета



Диск



SB71R-16D 50-300

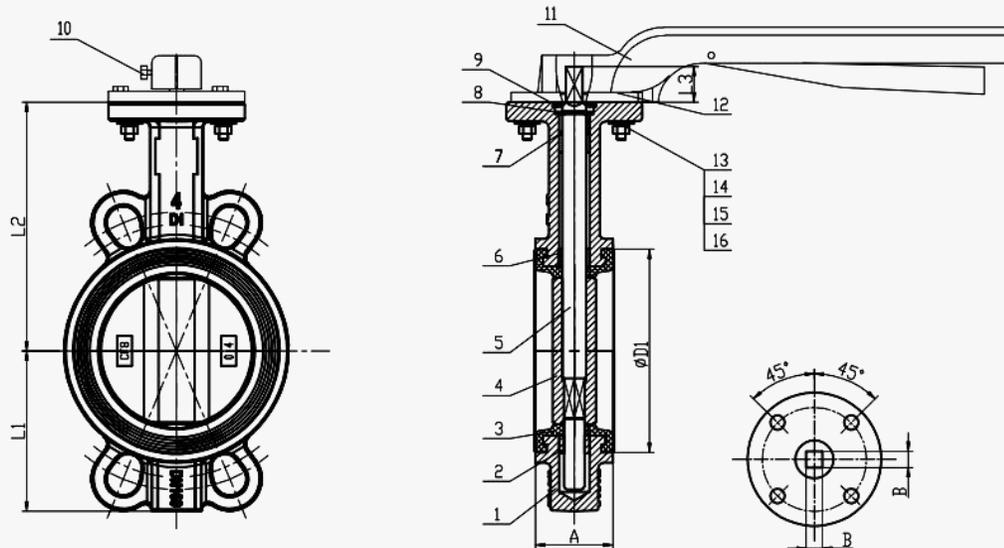

DN	A	D1	L1	L2	L3	B	ISO5211
2"	DN50	45	73.3	72	132	24	F05
2.5"	DN65	49	86	80	138	24	F05
3"	DN80	49	100.9	95	153	24	F05
4"	DN100	55	132	108	167	24	F07
5"	DN125	58.5	156	125	183	24	F07
6"	DN150	59	185.4	136	195	24	F07
8"	DN200	64.5	235.2	170	236	30	F10
10"	DN250	72	289.4	206	268	30	F10
12"	DN300	82	341.2	236	306	30	F10

SEALLON

ГАБАРИТ

ЧЕРТЁЖ



# GOOD TO INTRODUCE



DESIGN & MADE  
BY SEALLON

# CONTACT US

200000, г. Шанхай,  
р. Дзиньшань,  
ул. Сяньлэ, №93



info@seallon.ru



[www.seallon.ru/blogs.html](http://www.seallon.ru/blogs.html)



SKYPE: chris\_20844